




●非防水 - 寸法●

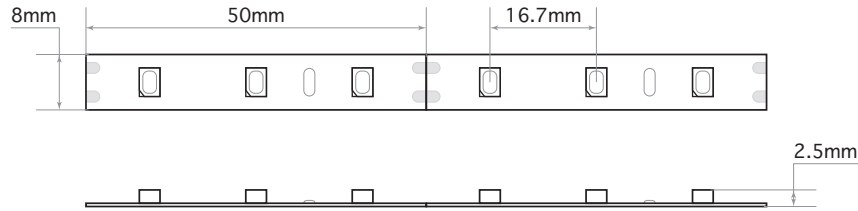

●チューブ防滴 - 寸法●

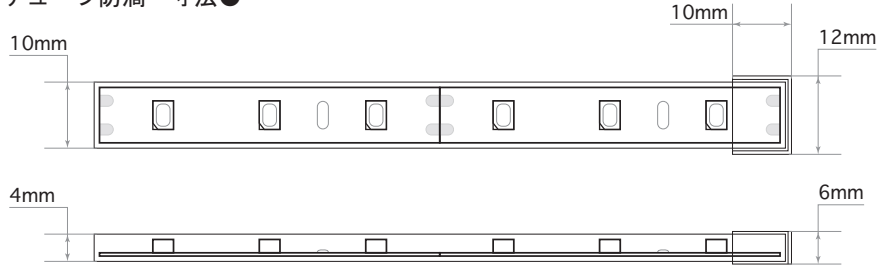

●チューブ防滴の留め具 - 寸法●



仕様

部品情報

入力電圧	DC12V	LED	SMD チップ 2835 シリーズ
消費電力	12.0W/m	FPC 基板	基板色 : 白色
定格電流	1.0A/m	チューブ	シリコン樹脂
防水性能	非防水 :IP20 相当 チューブ防滴 :IP66 相当	エンドキャップ	シリコン樹脂
光源	LED	取り付け具	シリコン樹脂
指向角	120°	線出し	AWG20 (0.5 sq 程度)
光源ピッチ	16.7mm	DC ジャック	内径 2.1mm 外径 5.5mm(センター V+)
カット単位	1 ブロック (3 個の LED/50mm)		
重量	非防水 :8.0g/m チューブ防滴 :30.0g/m		
動作保証温度	-20 ~ +50°C(氷結・結露を除く)		
保存保証温度	-20 ~ +60°C(氷結・結露を除く)		
テープ寸法	幅 8mm × 高さ 2.5mm		
チューブ寸法	幅 10mm × 高さ 4mm		
キャップ寸法	幅 12mm × 高さ 6mm		
線出し	150mm 赤 =V+, 黒 =V-		
DC ジャック	150mm		
製造国	中国		
			色温度 / 発光色 / 演色性
		6000K	1200lm/m / Ra+80
		5000K	1200lm/m / Ra+80
		4000K	1200lm/m / Ra+80
		3500K	1200lm/m / Ra+80
		3000K	1200lm/m / Ra+80
		2700K	1200lm/m / Ra+80
		2400K	1200lm/m / Ra+80
		赤色, 緑色, 青色	—

備考