




●非防水 - 寸法●

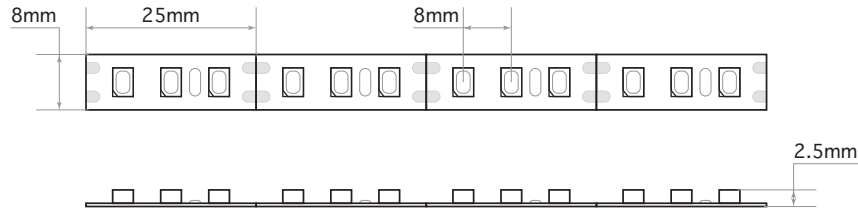

●チューブ防滴 - 寸法●

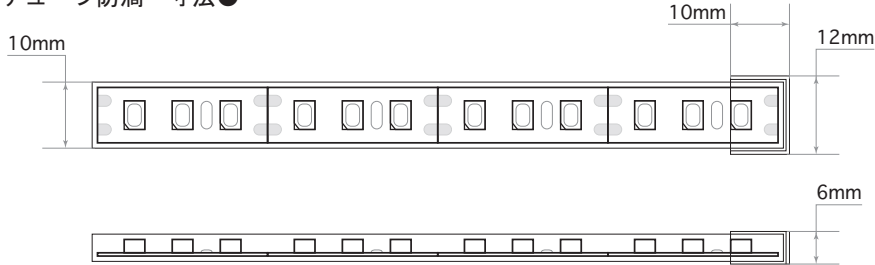

●チューブ防滴の留め具 - 寸法●



仕様

部品情報

入力電圧	DC12V
消費電力	9.6W/m
定格電流	0.8A/m
防水性能	非防水 :IP20 相当 チューブ防滴 :IP66 相当
光源	LED
指向角	120°
光源ピッチ	8.0mm
カット単位	1ブロック (3個のLED/25mm)
重量	非防水 :12.8g/m チューブ防滴 :34.8g/m
動作保証温度	-20 ~ +50°C (氷結・結露を除く)
保存保証温度	-20 ~ +60°C (氷結・結露を除く)
テープ寸法	幅 8mm × 高さ 2.5mm
チューブ寸法	幅 10mm × 高さ 4mm
キャップ寸法	幅 12mm × 高さ 6mm
線出し	150mm 赤 =V+, 黒 =V-
DC ジャック	150mm
製造国	中国

LED	SMD チップ 3528 シリーズ
FPC 基板	基板色 : 白色
チューブ	シリコン樹脂
エンドキャップ	シリコン樹脂
取り付け具	シリコン樹脂
線出し	AWG20 (0.5 sq 程度)
DC ジャック	内径 2.1mm 外径 5.5mm(センターV+)

色温度 / 発光色 / 演色性

6000K	840lm/m / Ra+80
2700K	840lm/m / Ra+80
赤色	—
緑色	—
青色	—

備考