LED テープシリーズ

LED テープ　3528-60/m	LT-03-XXX

●非防水 – 寸法●

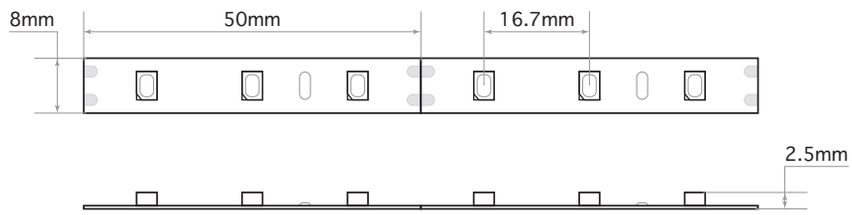

●チューブ防滴 – 寸法●

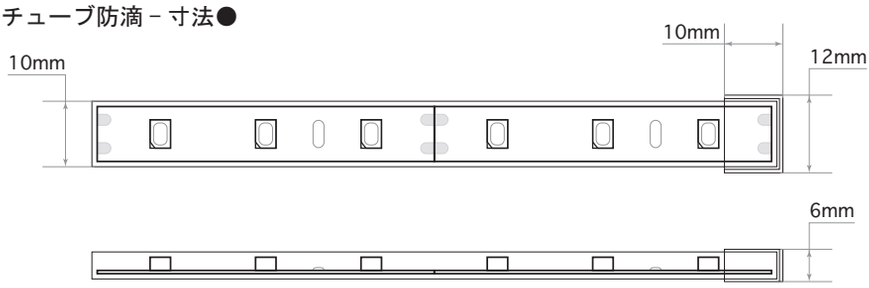

●チューブ防滴の留め具 – 寸法●



仕様

入力電圧	DC12V
消費電力	4.8W/m
定格電流	0.4A/m
防水性能	非防水 :IP20 相当 チューブ防滴 :IP66 相当
光源	LED
指向角	120°
光源ピッチ	16.7mm
カット単位	1 ブロック（3 個の LED/50mm）
重量	非防水 :8.4g/m チューブ防滴 :30.4g/m
動作保証温度	-20 ~ +50℃(氷結・結露を除く)
保存保証温度	-20 ~ +60℃(氷結・結露を除く)
テープ寸法	幅 8mm × 高さ 2.5mm
チューブ寸法	幅 10mm × 高さ 4mm
キャップ寸法	幅 12mm × 高さ 6mm
線出し	150mm 赤 =V+、黒 =V-
DC ジャック	150mm
製造国	中国

部品情報

LED	SMD チップ 3528 シリーズ
FPC 基板	基板色 : 白色
チューブ	シリコン樹脂
エンドキャップ	シリコン樹脂
取り付け具	シリコン樹脂
線出し	AWG20（0.5 sq 程度)
DC ジャック	内径 2.1mm 外径 5.5mm(センター V+)

色温度 / 発光色 / 演色性

6000K	480lm/m / Ra+80
2700K	480lm/m / Ra+80
赤色	ー
緑色	ー
青色	ー

備考