




GYK-company

COBテープ


COBテープ 単色 360タイプ

LL-03-xxx


●寸法 - 非防水●

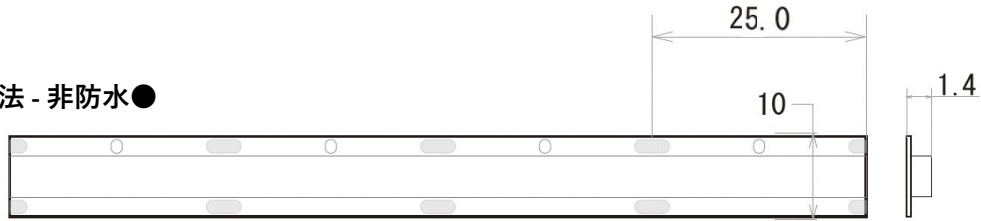

●寸法 - チューブ防滴●

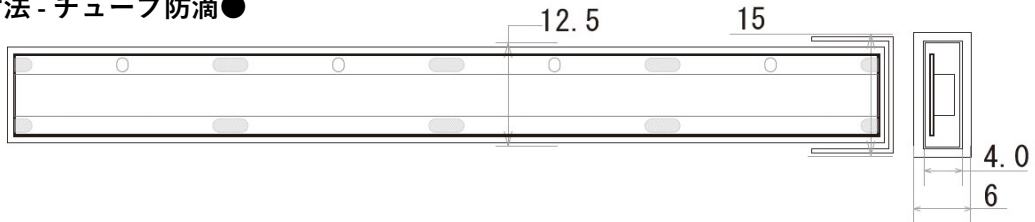

●寸法 - チューブ防滴取り付け具●



仕様

部品情報

入力電圧	DC12V	LED	LEDチップ
消費電力	12W / m	LED 上塗料	蛍光シリコン樹脂
定格電流	1.0A / m	FPC基板	基板色：白色
防水性能	非防水：IP20相当 チューブ防滴：IP66相当	チューブ	シリコン樹脂
光源	LED	エンドキャップ	シリコン樹脂
指向性	180°	取り付け具	シリコン樹脂
カット単位	23.8mm / 1ブロック (9個のLED)	線出し	AWG20 (0.5sq程度)
重量	非防水：10.8g / m チューブ防滴：36.0g / m	色温度・発光色/光束値/演色性	
動作保証温度	-20 ~ +50°C(氷結・結露を除く)	6000K	1050lm/m / Ra+90
保存保証温度	-20 ~ +60°C(氷結・結露を除く)	4000K	1050lm/m / Ra+90
テープ寸法	W10.0mm × H1.4mm	3000K	1050lm/m / Ra+90
チューブ寸法	W12.5mm × H4.0mm	2700K	1050lm/m / Ra+90
キャップ寸法	W14.0mm × H6.0mm	赤	—
線出し	150mm 赤=V+、黒=V-	緑	—
DCジャック	200mm	青	—
製造国	中国		

備考