




●非防水 - 寸法●

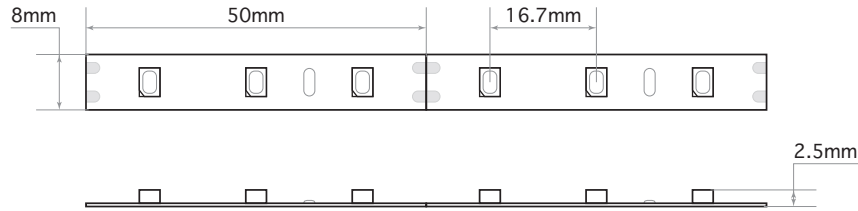

●チューブ防滴 - 寸法●

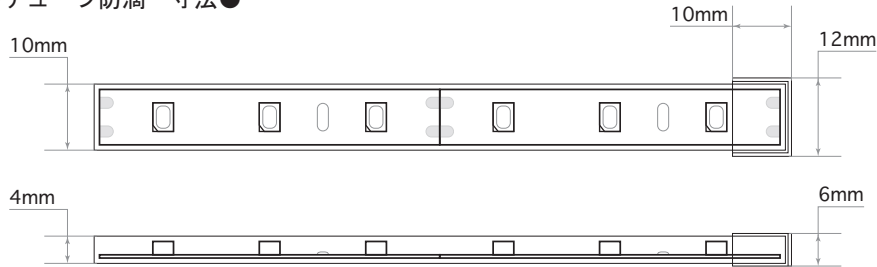

●チューブ防滴の留め具 - 寸法●



仕様

部品情報

入力電圧	DC12V	LED	SMD チップ 3528 シリーズ
消費電力	4.8W/m	FPC 基板	基板色 : 白色
定格電流	0.4A/m	チューブ	シリコン樹脂
防水性能	非防水 : IP20 相当 チューブ防滴 : IP66 相当	エンドキャップ	シリコン樹脂
光源	LED	取り付け具	シリコン樹脂
指向角	120°	線出し	AWG20 (0.5 sq 程度)
光源ピッチ	16.7mm	DC ジャック	内径 2.1mm 外径 5.5mm(センターV+)
カット単位	1 ブロック (3 個の LED/50mm)	色温度 / 発光色 / 演色性	
重量	非防水 : 8.4g/m チューブ防滴 : 30.4g/m	6000K	480lm/m / Ra+80
動作保証温度	-20 ~ +50°C (氷結・結露を除く)	3000K	480lm/m / Ra+80
保存保証温度	-20 ~ +60°C (氷結・結露を除く)	2700K	480lm/m / Ra+80
テープ寸法	幅 8mm × 高さ 2.5mm	赤色	—
チューブ寸法	幅 10mm × 高さ 4mm	緑色	—
キャップ寸法	幅 12mm × 高さ 6mm	青色	—
線出し	150mm 赤 =V+, 黒 =V-		
DC ジャック	150mm		
製造国	中国		

備考



# LED テープシリーズ

製品名

LED テープ 3528-60leds/m

## LED テープ 3528-60leds/m の型番

DC12V LED テープ 3528-60leds/m の型番

D1B60

## LED テープ 3528-60leds/m の発光色の型番

6000K	3000K	2700K	赤色	緑色	青色
C60	W30	W27	R	G	B

## LED テープ 3528-60leds/m の保護種類の型番

非防水	チューブ防滴
W20	W66

## LED テープ 3528-60leds/m の入力線の型番

線出し 20 cm	DC ジャック 20 cm
I2	D2

## LED テープ 3528-60leds/m の出力線の型番

末端処理無し	線出し 20 cm	DC プラグ 20 cm
OX	O2	P2

## LED テープ 3528-60leds/m の長さの型番 ※1 ブロック毎のカウントになります。

5cm	10cm	.....	495cm	500cm
001	002	.....	099	100

## 実際の型番の例

D1B60C60W20I2OX063.....

DC12V LED テープ 3528-60led/m/6000K (昼白色) / 非防水 / 入力線 : 線出し 20cm/ 出力線 : 末端処理無し /315cm

D1B60RW66D2P2097.....

DC12V LED テープ 3528-60led/m/ 赤色 (RED) / チューブ防滴 / 入力線 : DC ジャック 20cm/ 出力線 : DC プラグ 20cm/485cm