

# フレキシブル LED シート


製品名

フレキシブル LED シート 242leds/1 シート

型番


6000K-6500K→D2A242C60W20ICOCX  
3000K →D2A242C30W20ICOCX

## ●本体図 - 寸法●

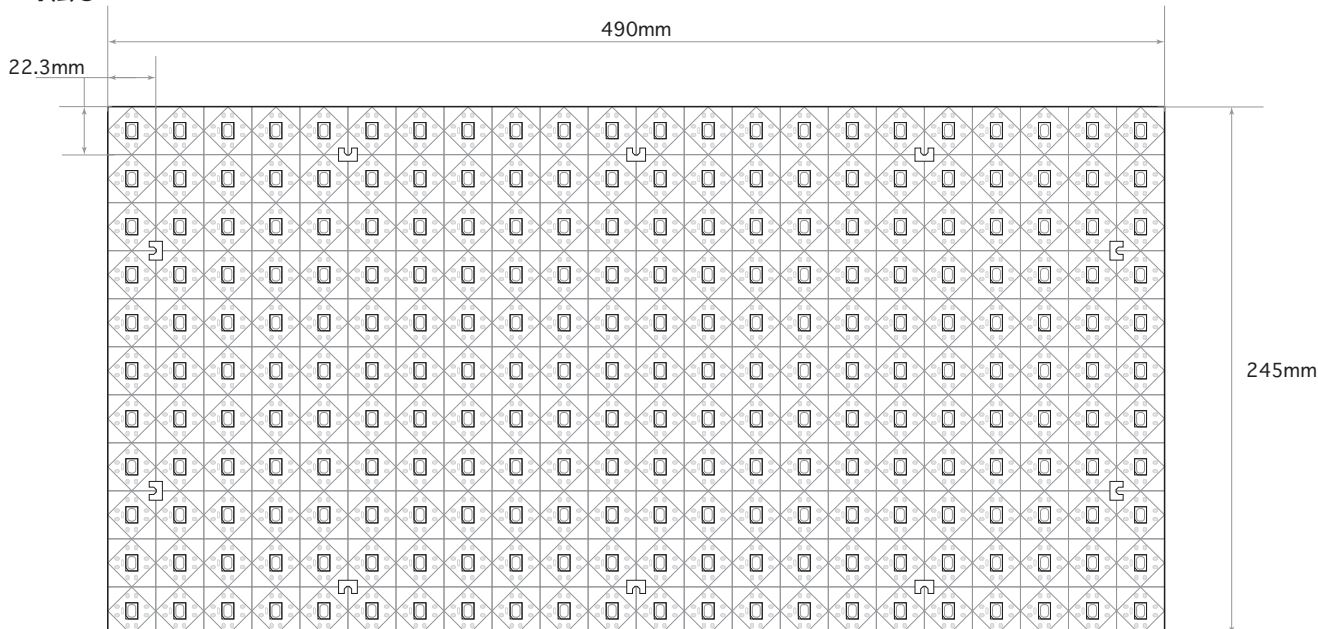


## ●付属品 - 寸法●

接続用コネクタケーブル

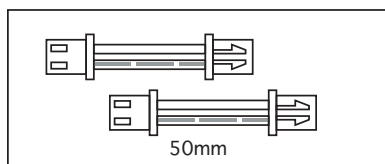

給電用コネクタケーブル

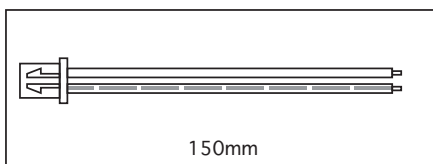

## 仕様

## 部品情報

入力電圧 DC24V  
消費電力 28.0W/1PCS  
定格電流 1.16A / 1PCS  
防水性能 非防水：IP20 相当  
CRI (Ra>) 80  
光源 SMD Led Chip  
発光効率 (lm/w) 100lm/W(6000K)  
指向性 120°  
カット単位 22.3mm / 1 ブロック (1 個の LED)  
重量 非防水：100g / 1PCS  
動作保証温度 -20 ~ +40℃( 氷結・結露を除く )  
保存保証温度 -20 ~ +60℃( 氷結・結露を除く )  
本体寸法 W490mm × H245mm × D6.3mm  
( 接続コネクタ部 )  
D1.0mm(SMD 部)  
調光対応 対応有り  
最大直列数 5PCS 以下  
製造国 中国

LED  
FPC 基板  
付属品  
ケーブル径  
線出し

SMD2835  
基板色：白色  
接続用コネクタケーブル ×2 本  
給電用コネクタケーブル ×1 本  
AWG20 (0.5sq 程度)  
ケーブル 150 mm  
白 ( ドット無 )=V+  
白 ( ドット有 )=V-

## 色温度 / 発光色 / 演色性

6000K-6500K  
3000K

2800lm / Ra+80  
2450lm / Ra+80

## 備考