


SP901信号增幅器取扱説明書

特徴

- 1.DC5V～24Vの広い動作電圧範囲
- 2.あらゆる種類の5V-TTL信号に対応
- 3.複数の増幅器をカスケード接続可能

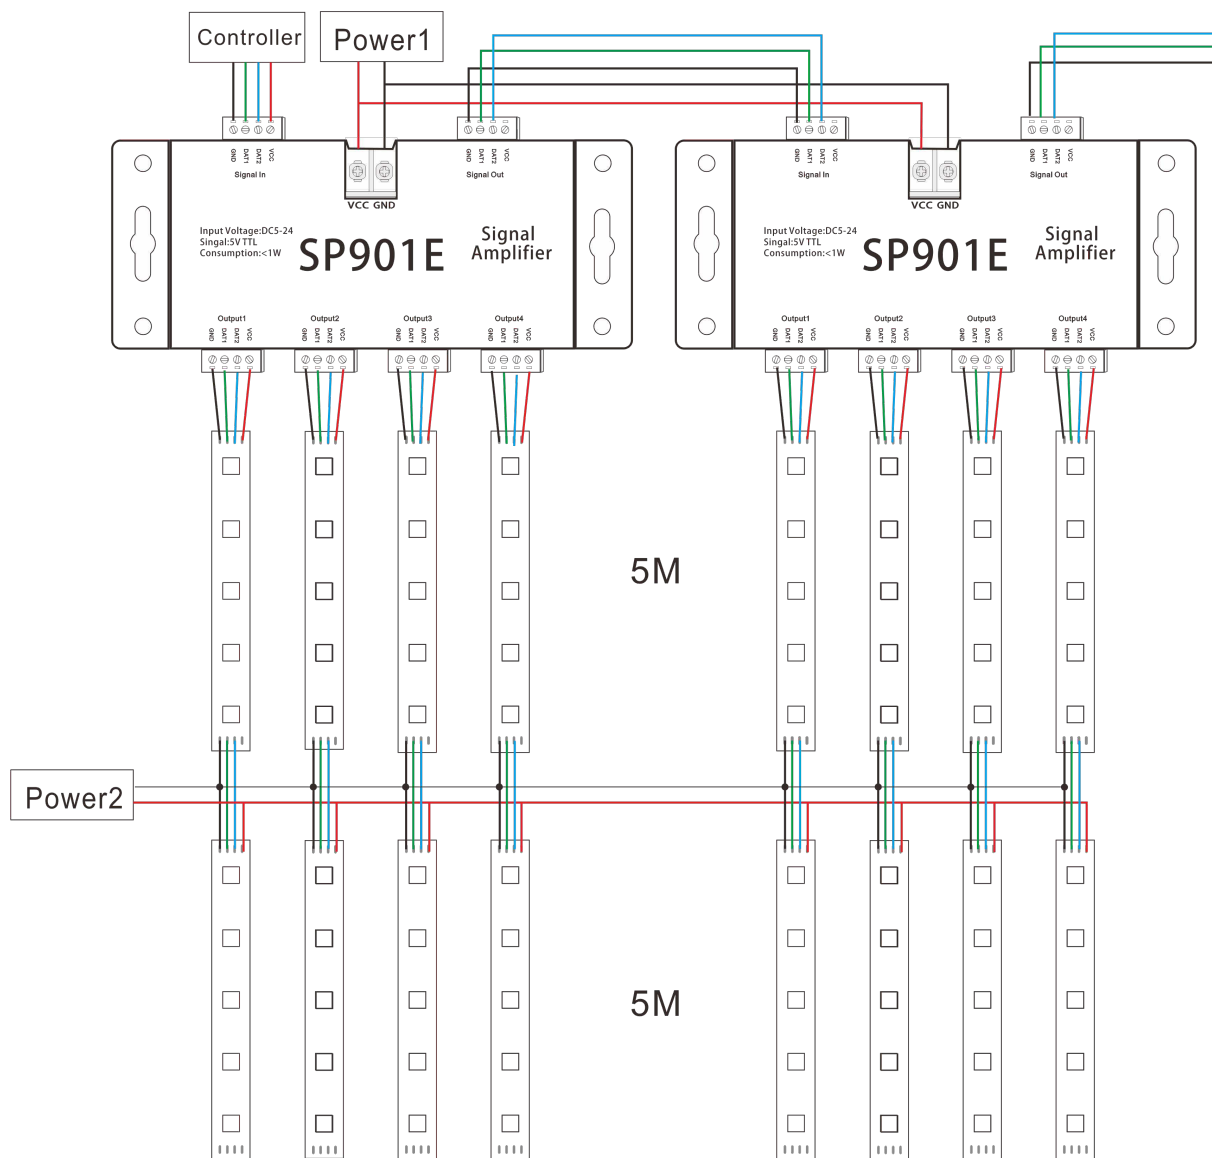

注意

- 1.入力電圧と出力電圧は同じです。
お客様のLEDが出力電圧と互換性がない場合は、LEDに別途田園を供給し、負極をアンプのGNDに接続する必要があります。
- 2.アンプを流れる電流は制限されています。消費電流が大きい場合は、電源を追加する必要があります。